

Hygienische Dosierbandwaage DBW-H 400

Die neue hygienische Bandwaage DBW-H 400 ist auf Anwendungen ausgerichtet, bei denen schneller Rezepturwechsel und hohe Prozesssicherheit gefragt sind. Die Waage ist nach hygienischen Kriterien konstruiert, um einerseits eine hohe Produktreinheit und andererseits kurze Umstellungszeiten zwischen verschiedenen Produkten zu erreichen.

Anwendungsbeispiele

- Cerealienprodukte, wie Hafer- und Weizenflocken, Flakes etc.
- Bruchige und stückige Produkte, wie Nüsse oder Bonbons
- Gut rieselfähige Produkte
- Waschmittel

Vorteile:

- Hohe Dosierleistung bei kompakten Abmessungen
- Schonende Produktförderung
- Schneller Rezepturwechsel
- Hervorragende Zugänglichkeit
- Einfacher Bandwechsel
- Grossflächige Sichtfenster
- Mittels Kran transportierbar
- Auch als Messwaage einsetzbar


Gericke

Richtungweisende Schüttguttechnik



Spezifikationen

Bandbreite	<ul style="list-style-type: none"> • 400 mm
Dosierleistungsbereich	<ul style="list-style-type: none"> • 200l/h – 20.000 l/h
Gehäuse	<ul style="list-style-type: none"> • Kompaktes, selbsttragendes Edelstahlgehäuse, zugänglich von allen Seiten. • Seitliche Abdeckungen aus Blech oder transparentem, lebensmittelverträglichem Kunststoff • Baugleiches Gehäuse für rechte und linke Ausführung • Mittels Kran transportierbar
Einlaufschacht	<ul style="list-style-type: none"> • Rund, mit manueller Einlaufschieberverriegelung (optional)
Transporteinheit	<ul style="list-style-type: none"> • Schneller und einfacher Bandwechsel auch ohne Ausziehen der Bandeinheit möglich • Ausführung in rostfreiem Stahl • Umlenkrollen in lebensmittelverträglicher Ausführung • Band FDA-konform
Antrieb	<ul style="list-style-type: none"> • Wechselstrom Getriebemotor mit Lebensmittelöl, direkt mit der Umlenkrolle verbunden
Steuerung	<ul style="list-style-type: none"> • Gericke Easydos Pro
Optionen	<ul style="list-style-type: none"> • Bandablaufschalter (Alarm) • Materialsensor am Auslaufende • Unterschiedliche Getriebeübersetzungen • ATEX-Ausführung • Einlaufverwiegung • Elektrische Einlaufschieberverstellung • BFM-Manschetten für Ein- und Auslauf verwendbar • Ausziehbar auf Teleskoparmen ohne Demontage von Kabelverbindungen • Ein- und Auslaufbereich einfach an vorhandenen Prozess anzupassen

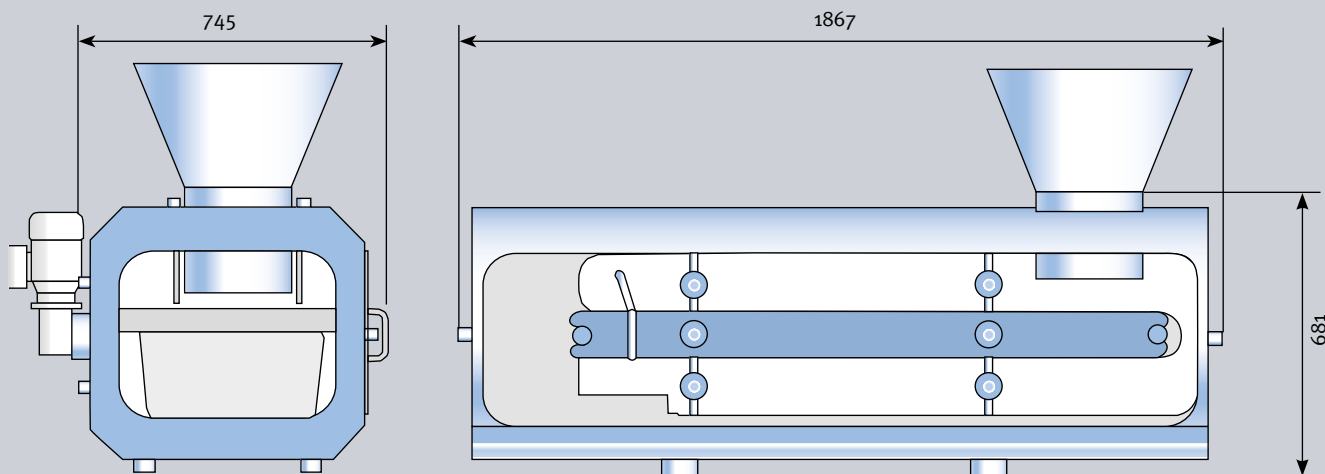

Schweiz...
Gericke AG
T +41 44 871 36 36

Grossbritannien...
Gericke Ltd.
T +44 16 13 44 11 40

Frankreich...
Gericke SAS
T +33 1 39 98 29 29

Brasilien...
Gericke Brasil Ltda.
T +55 11 2598 2669

China...
Gericke
(Shanghai) Pte Ltd.
T +86 21 5382 0108

Deutschland...
Gericke GmbH
T +49 77 31 929 0

Rota Val Ltd.
T +44 12 49 65 11 38

Holland...
Gericke B.V.
T +31 33 25 42 100

Singapur...
Gericke Pte Ltd.
T +65 64 52 81 33

Gericke

Richtungweisende Schüttguttechnik

www.gericke.net