

GERICKE GFT FALTENBALG

Hochflexibel, hygienisch und einfache Anwendung.



Der GERICKE GFT Faltenbalg ist ideal für flexible Verbindungen mit Standard-Tri-Clamp-Anschlüssen in vielen Lebensmittel-, Chemie- und Pharmaanwendungen.

+ Spezifikationen


- Lebensmittelverträgliches VMQ-Silikon transparent (andere Materialien auf Anfrage)
- Durchmesser von DN 65 bis DN 200 mm
- Für Tri-Clamp-Anschlüsse
- Geeignet für Einsatz in ATEX Gas- und Staubzonen
- Temperaturbereich -60°C bis +180°C
- Entspricht den Anforderungen des Code of Federal Regulations (CFR) der Food and Drug Administration (FDA) 21 CFR § 177.2600
- Entspricht der BfR-Empfehlung XV, Silicon
- Die Produkte sind frei von Phthalat und Bisphenol A
- Set besteht aus Faltenbalg und zwei Montageringen (können separat bestellt werden)

+ Vorteile




- Hohe Flexibilität macht es perfekt für Wägeanwendungen
- Wasser- und luftdicht
- Hygienisch und ohne Totzonen
- Leicht austauschbar

+ Dimensionen


DN 200

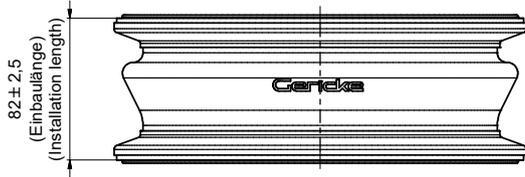


DN 150

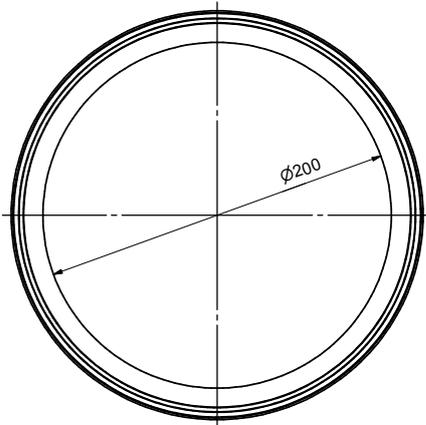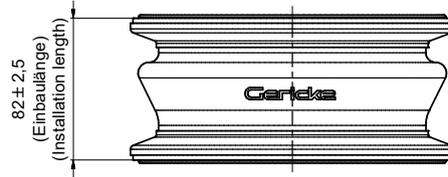

DN 100



DN 80



DN 65

